

ARQ. ADOLFO GUADALUPE OTERO OSTIGUIN
R.F.C. 0EOA900603DY5, CED. PROFESIONAL 8266410
CORDILLERA 108, CORDILLERA RESIDENCIAL, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

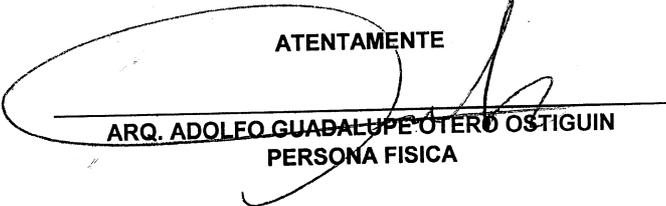
DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.		
OBRA:	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA 13.2 KV, EN PRIV ROBLEDO COL. LAS GARZAS, MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.		
UBICACION:	PRIVADA ROBLEDO COL. LAS GARZAS, MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.		
FECHA:	16 DE AGOSTO DEL 2019	Hoja No.: 1	

PRESUPUESTO DE OBRA					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE

ELECT AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA 13.2 KV, EN PRIV ROBLEDO COL. LAS GARZAS, MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.

ACOM	ACOMETIDA DOMICILIARIA				
ACDO-AL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA PARA SERVICIO MONOFASICO, INCLUYE: GUARDACABO 3/8, 20 MTS PROMEDIO DE CABLE NEUTRANEL 1+1 X 6, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.00	\$ 1,946.78	\$ 7,787.12
MU-MED	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION AEREO INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.00	\$ 2,763.23	\$ 11,052.92
ABAN-2BS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA DE ANILLO 28S, INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS.	PZA	7.00	\$ 868.68	\$ 6,080.76
ALUM	ALUMBRADO PUBLICO				
LNE-(1+1)	CAL 6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 600 V (1+1) CAL. 6 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	MTS	150.00	\$ 35.13	\$ 5,269.50
1R1-AP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALUMBRADO TIPO "1R1" (4-4), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,	PZA	10.00	\$ 516.47	\$ 5,164.70
				SUMA DE ESTA HOJA	\$ 35,355.00
				SUMA ACUMULADA	\$ 35,355.00

ATENTAMENTE


ARQ. ADOLFO GUADALUPE OTERO OSTIGUIN
PERSONA FISICA

000002