

ARQ. ADOLFO GUADALUPE OTERO OSTIGUIN
R.F.C. 0EOA900603DY5, CED. PROFESIONAL 8266410
CORDILLERA 108, CORDILLERA RESIDENCIAL, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.		
OBRA:	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA 13.2 KV, EN PRIV ROBLEDO COL. LAS GARZAS, MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.		
UBICACION:	PRIVADA ROBLEDO COL. LAS GARZAS, MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.		
FECHA:	16 DE AGOSTO DEL 2019	Hoja No.:	4

PRESUPUESTO DE OBRA					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE

PARA RED SECUNDARIA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.

ESTRUBT ESTRUCTURAS BT

1P3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA BAJA TENSION TIPO "1P3" (1/0-2), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 1,050.88	\$ 1,050.88
--	-----	------	-------------	-------------

1R3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA BAJA TENSION TIPO "1R3" (1/0-2), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	10.00	\$ 999.12	\$ 9,991.20
--	-----	-------	-----------	-------------

ABAN-2BS SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA DE ANILLO 28S, INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS.	PZA	6.00	\$ 868.68	\$ 5,212.08
--	-----	------	-----------	-------------

POSTE POSTES

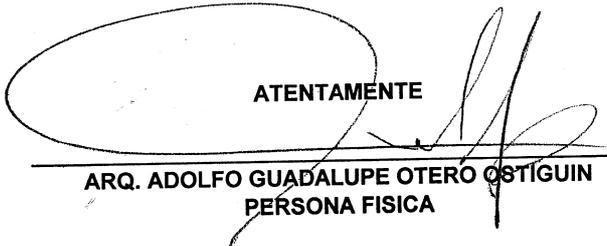
PC-12750-EXC3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 12 MTS 750 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO III CON COMPRESOR NEUMÁTICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	6.00	\$ 11,464.50	\$ 68,787.00
--	-----	------	--------------	--------------

SUBEST SUBESTACIONES

SUBEST01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO DE TRANSFORMACIÓN MONOFASICO TIPO "1TR2B" NORMA C.F.E. (AUTOPROTEGIDO ESTRUCTURA "T"), NORMA	PZA	1.00	\$ 12,062.02	\$ 12,062.02
--	-----	------	--------------	--------------

SUMA DE ESTA HOJA	\$ 97,103.18
SUMA ACUMULADA	\$ 239,627.82

ATENTAMENTE


 ARQ. ADOLFO GUADALUPE OTERO OSTIGUIN
 PERSONA FISICA

000005