

**ARQ. ADOLFO GUADALUPE OTERO OSTIGUIN**  
**R.F.C. OEOA900603DY5, CED. PROFESIONAL 8266410**  
**CORDILLERA 108, CORDILLERA RESIDENCIAL, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**

<b>DEPENDENCIA:</b>	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.		
<b>OBRA:</b>	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA 13.2 KV, EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, COMUNIDAD EL PUERQUITO, MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.		
<b>UBICACION:</b>	CALLE MELCHOR OCAMPO, COMUNIDAD EL PUERQUITO, MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.		
<b>FECHA:</b>	16 DE AGOSTO DEL 2019	Hoja No.: 1	

PRESUPUESTO DE OBRA					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE

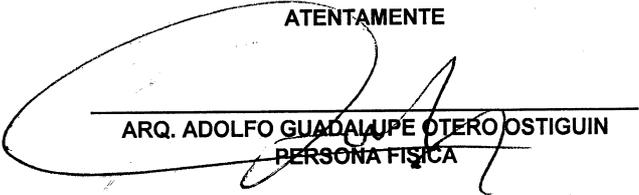
**ELECT AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA 13.2 KV, EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, COMUNIDAD EL PUERQUITO, MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.**

**ESTRUBT ESTRUCTURAS BT**

ESTRUBT01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA BAJA TENSION TIPO "1P3" (1/0-2), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	5.00	\$ 1,050.79	\$ 5,253.95
ESTRUBT03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA BAJA TENSION TIPO "1R3" (1/0-2), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 999.02	\$ 1,998.04
ABAN-2BS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA DE ANILLO 28S, INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS.	PZA	7.00	\$ 868.60	\$ 6,080.20
	<b>POSTE POSTES</b>				
POSTE01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 12 MTS 750 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO III CON COMPRESOR NEUMÁTICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	3.00	\$ 11,463.36	\$ 34,390.08
	<b>SUBEST SUBESTACIONES</b>				
1TR2B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO DE	PZA	1.00	\$ 12,060.82	\$ 12,060.82

**SUMA DE ESTA HOJA**      \$ 59,783.09  
**SUMA ACUMULADA**      \$ 59,783.09

ATENTAMENTE

  
 ARQ. ADOLFO GUADALUPE OTERO OSTIGUIN  
 PERSONA FISICA

000002