

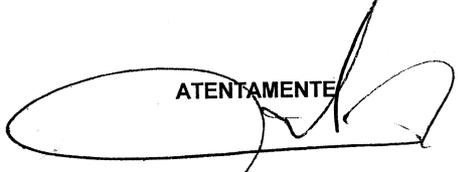
ARQ. ADOLFO GUADALUPE OTERO OSTIGUIN
R.F.C. OEOA900603DY5, CED. PROFESIONAL 8266410
CORDILLERA 108, CORDILLERA RESIDENCIAL, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.				
OBRA:	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA 13.2 KV, EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, COMUNIDAD EL PUERQUITO, MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.				
UBICACION:	CALLE MELCHOR OCAMPO, COMUNIDAD EL PUERQUITO, MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.				
FECHA:	16 DE AGOSTO DEL 2019				Hoja No.: 4

PRESUPUESTO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
CAALNE-(1+1) CAL 6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 600 V (1+1) CAL. 6 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	MTS	210.00	\$ 35.13	\$ 7,377.30
1R1-AP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALUMBRADO TIPO "1R1" (4-4), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 516.43	\$ 1,032.86
1P1-AP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALUMBRADO TIPO "1P1" (4-4), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	5.00	\$ 529.37	\$ 2,646.85
LUM-LED-55W	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO LED, EL LUMINARIO DEBE SER TEGNOLOGIA LED DE 55 W, 110-277 V. EL LUMINARIO DEBERA ESTAR PROVISTO DE UNA TERMINAL PARA ATERRIZAR EL EQUIPO. MARCA AMERICAN ELECTRIC O SIMILAR, INCLUYE : BRAZO GALVANIZADO DE 51X1800 mm, ABRAZADERA 2BS, 3 CONECTOR BIMETALICO A TOPE Y 10 MTS DE CABLE THW CAL. 10 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	7.00	\$ 5,895.61	\$ 41,269.27
CAP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMBINACION PARA CONTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 2X30 AMPS. CON FOTOCELDA INTEGRADA, INCLUYE: BASE DE MEDICION	PZA	1.00	\$ 8,142.67	\$ 8,142.67
SUMA DE ESTA HOJA					\$ 60,468.95
SUMA ACUMULADA					\$ 206,548.12

ATENTAMENTE


 ARQ. ADOLFO GUADALUPE OTERO OSTIGUIN
 PERSONA FISICA

000005